

Karta techniczna PDF N230C3




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Dane techniczne	
d	150 mm
D	270 mm
B	45 mm
E	238 mm
F	182 mm
d1	193 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	10,30 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	345 kN
Nośność statyczna C0	435 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	42,50 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2900 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	2500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,37 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,93 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,07 Hz

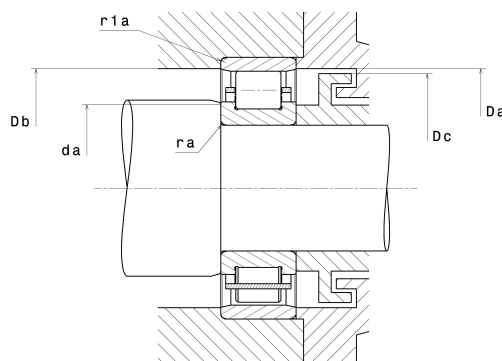

Zalecenia zabudowy	
da min	163 mm
Da max	257 mm
Db min	241 mm
Dc max	236 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$