

Karta techniczna PDF N310




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany


Dane techniczne

d	50 mm
D	110 mm
B	27 mm
E	95 mm
F	65 mm
d1	71 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	1,11 kg
Marka	NTN

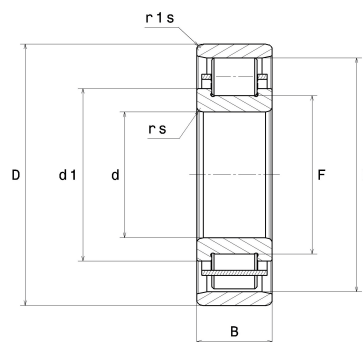

Parametry

Nośność dynamiczna C	87 kN
Nośność statyczna C0	86 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	10,50 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	7700 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	6500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

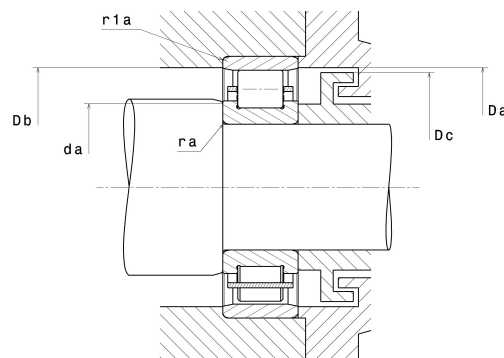

Zalecenia zabudowy

da min	59 mm
Da max	101 mm
Db min	97 mm
Dc max	93 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com

1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00

S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 - Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 - SIRET 325 821 072 00015 -

Code APE 2815 Z - Code NACE 28.15