



Karta techniczna PDF NH332C4




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pierścień kątowy, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk blaszany

Dane techniczne	
d	160 mm
D	340 mm
B	68 mm
E	292 mm
F	208 mm
d1	225 mm
B1	15 mm
B2	28 mm
rs min	4 mm
r1s min	4 mm
Klasa luzu promieniowego	C4
Nr katalogowy pierścienia HJ	HJ332
Waga (pierścień HJ)	32,30 kg
Marka	NTN

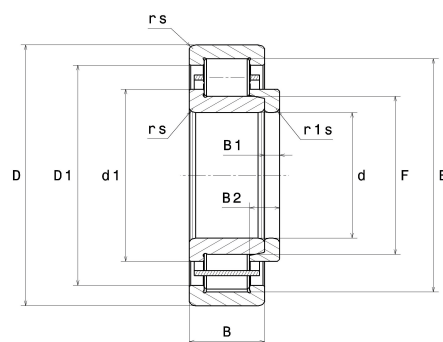

Parametry	
Nośność dynamiczna C	700 kN
Nośność statyczna C0	875 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	81,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2300 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	2000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

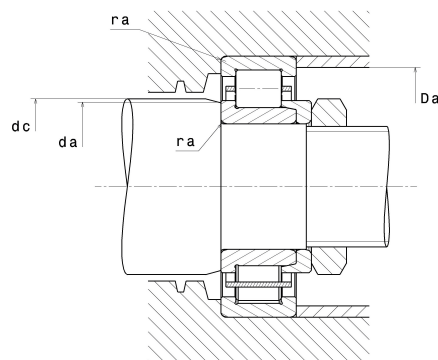

Zalecenia zabudowy	
da min	176 mm
dc min	228 mm
Da max	324 mm
ra max	3 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$