


## Karta techniczna PDF NJ211C3




### Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany


#### Dane techniczne

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| d                         | 55 mm    |
| D                         | 100 mm   |
| B                         | 21 mm    |
| E                         | 88,50 mm |
| F                         | 66,50 mm |
| d1                        | 70,80 mm |
| rs min                    | 1,50 mm  |
| r1s min                   | 1,10 mm  |
| Klasa luzu promieniowego  | C3       |
| Waga (bez pierścienia HJ) | 0,65 kg  |
| Marka                     | NTN      |

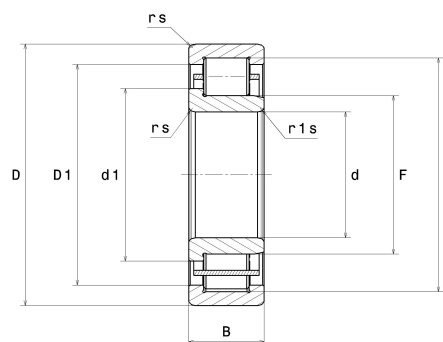

#### Parametry

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Nośność dynamiczna C                   | 58 kN       |
| Nośność statyczna C0                   | 62,50 kN    |
| Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu | 7,60 kN     |
| Prędkość graniczna smarowania olejem   | 8200 Tr/min |
| Prędkość graniczna smarowania smarem   | 6900 Tr/min |
| Min. czas pracy                        | -40 °C      |
| Maks. temperatura pracy                | 120 °C      |

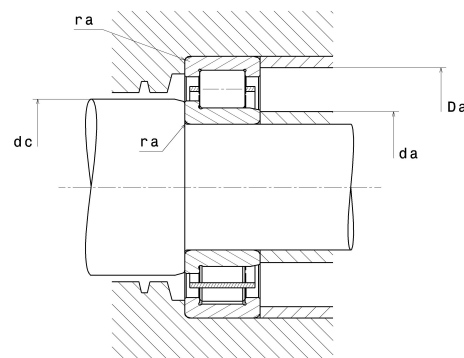

#### Zalecenia zabudowy

|        |         |
|--------|---------|
| da min | 63 mm   |
| da max | 65 mm   |
| dc min | 73 mm   |
| Da max | 92 mm   |
| ra max | 1,50 mm |

#### Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$