


Karta techniczna PDF


NJ2212ET2XC3




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	60 mm
D	110 mm
B	28 mm
E	100 mm
F	72 mm
d1	77,60 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	1,10 kg
Marka	NTN

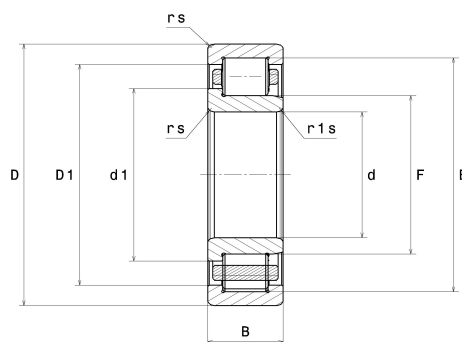

Parametry	
Nośność dynamiczna C	131 kN
Nośność statyczna C0	157 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	19,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6100 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	5200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,98 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,70 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,30 Hz

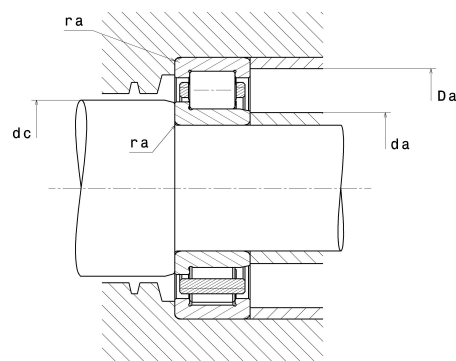

Zalecenia zabudowy	
da min	68 mm
da max	71 mm
dc min	80 mm
Da max	102 mm
ra max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$