

Karta techniczna PDF

NU1007P6




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk maszynowy

Dane techniczne	
d	35 mm
D	62 mm
B	14 mm
E	55 mm
F	42 mm
rs min	1 mm
r1s min	0,60 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	0,17 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	22,60 kN
Nośność statyczna C0	23,20 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	2,85 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	15 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	12 000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

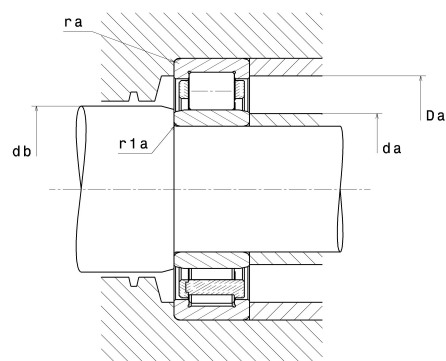

Zalecenia zabudowy	
da min	39 mm
da max	41 mm
db min	44 mm
Da max	57 mm
ra max	1 mm
r1a max	0,60 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$