


## Karta techniczna PDF NU1076




### Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk maszynowy

| Dane techniczne           |          |
|---------------------------|----------|
| d                         | 380 mm   |
| D                         | 560 mm   |
| B                         | 82 mm    |
| E                         | 515 mm   |
| F                         | 425 mm   |
| rs min                    | 5 mm     |
| r1s min                   | 5 mm     |
| Klasa luzu promieniowego  | CN       |
| Waga (bez pierścienia HJ) | 67,50 kg |
| Marka                     | NTN      |

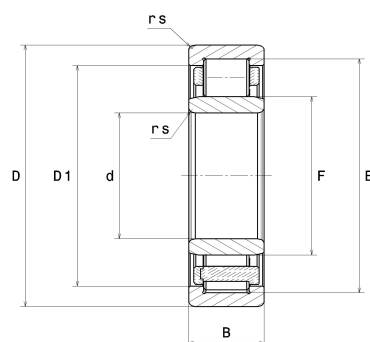

| Parametry                              |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Nośność dynamiczna C                   | 1 100 kN     |
| Nośność statyczna C0                   | 1 840 kN     |
| Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu | 141 kN       |
| Prędkość graniczna smarowania olejem   | 1 200 Tr/min |
| Prędkość graniczna smarowania smarem   | 1 100 Tr/min |
| Min. czas pracy                        | -40 °C       |
| Maks. temperatura pracy                | 120 °C       |

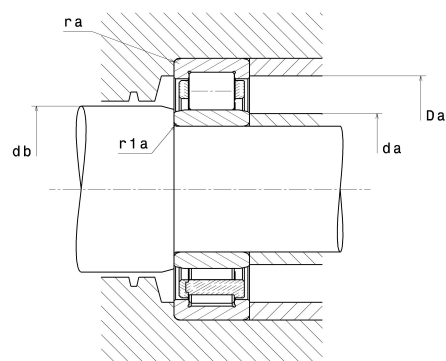

| Zalecenia zabudowy |        |
|--------------------|--------|
| da min             | 400 mm |
| da max             | 421 mm |
| db min             | 430 mm |
| Da max             | 540 mm |
| ra max             | 4 mm   |
| r1a max            | 4 mm   |

#### Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$