



Karta techniczna PDF NU2318




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Dane techniczne	
d	90 mm
D	190 mm
B	64 mm
E	165 mm
F	115 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	8,10 kg
Marka	NTN

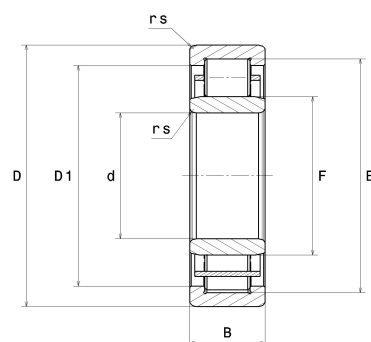

Parametry	
Nośność dynamiczna C	325 kN
Nośność statyczna C0	395 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	43,50 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	3800 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

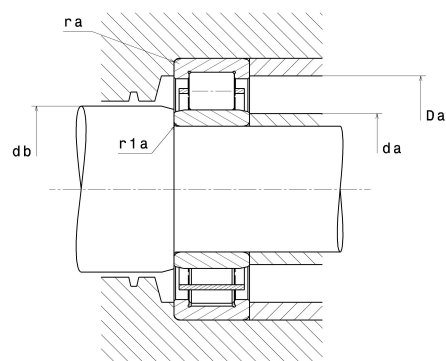

Zalecenia zabudowy	
da min	103 mm
da max	111 mm
db min	117 mm
Da max	177 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$