

## Karta techniczna PDF NU2328EGRBC3




### Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

| Dane techniczne           |          |
|---------------------------|----------|
| d                         | 140 mm   |
| D                         | 300 mm   |
| B                         | 102 mm   |
| E                         | 264 mm   |
| F                         | 180 mm   |
| rs min                    | 4 mm     |
| r1s min                   | 4 mm     |
| Klasa luzu promieniowego  | C3       |
| Waga (bez pierścienia HJ) | 35,60 kg |
| Marka                     | NTN      |



| Parametry                                             |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nośność dynamiczna C                                  | 1 020 kN     |
| Nośność statyczna C0                                  | 1 380 kN     |
| Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu                | 133 kN       |
| Prędkość graniczna smarowania olejem                  | 2 100 Tr/min |
| Prędkość graniczna smarowania smarem                  | 1 800 Tr/min |
| Min. czas pracy                                       | -40 °C       |
| Maks. temperatura pracy                               | 120 °C       |
| Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)              | 0,41 Hz      |
| Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) | 5,10 Hz      |
| Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)               | 5,68 Hz      |
| Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)               | 8,32 Hz      |

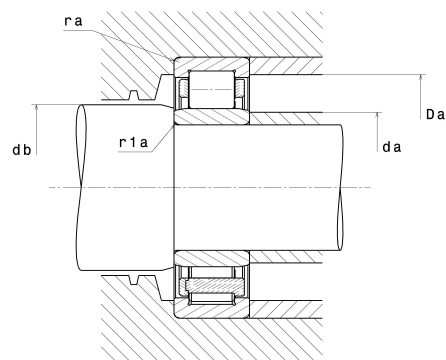

| Zalecenia zabudowy |        |
|--------------------|--------|
| da min             | 156 mm |
| da max             | 176 mm |
| db min             | 182 mm |
| Da max             | 284 mm |
| ra max             | 3 mm   |
| r1a max            | 3 mm   |

### Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$