


Karta techniczna PDF NU330EG1C4




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Dane techniczne	
d	150 mm
D	320 mm
B	65 mm
E	283 mm
F	193 mm
rs min	4 mm
r1s min	4 mm
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga (bez pierścienia HJ)	28,40 kg
Marka	NTN

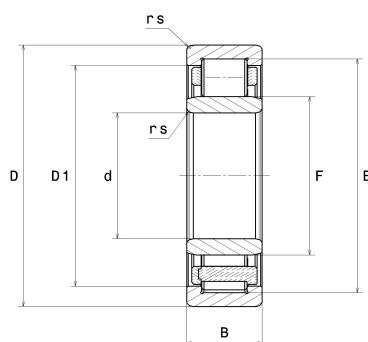

Parametry	
Nośność dynamiczna C	760 kN
Nośność statyczna C0	920 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	86,80 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2 300 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1 900 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,10 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,68 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,32 Hz

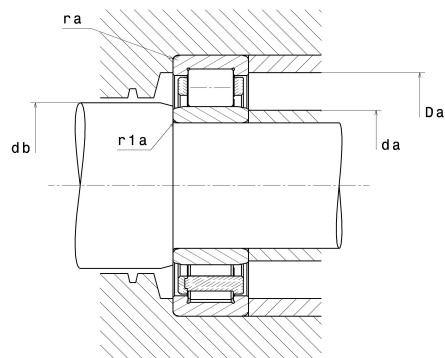

Zalecenia zabudowy	
da min	166 mm
da max	190 mm
db min	195 mm
Da max	304 mm
ra max	3 mm
r1a max	3 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$