

Karta techniczna PDF N217EG15C3



Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	85 mm
D	150 mm
B	28 mm
E	136,50 mm
F	100,50 mm
d1	107,50 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	1,92 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	167 kN
Nośność statyczna C0	199 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	23,10 kN
Nref	4 000 Tr/min
Nlim	5 400 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,43 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,21 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,79 Hz

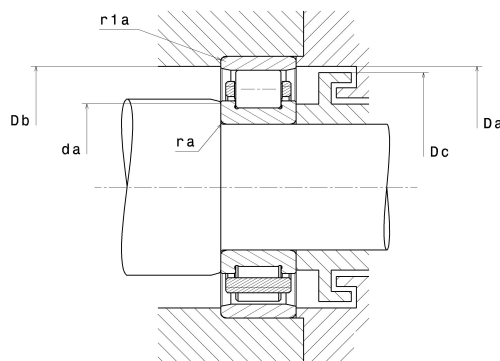

Zalecenia zabudowy

da min	94 mm
Da max	141 mm
Db min	138 mm
Dc max	133 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$