

Karta techniczna PDF N316EG15



Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	80 mm
D	170 mm
B	39 mm
E	151 mm
F	101 mm
d1	110,40 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	4,12 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	259 kN
Nośność statyczna C0	287 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	32,70 kN
Nref	3800 Tr/min
Nlim	4900 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,84 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,21 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,79 Hz

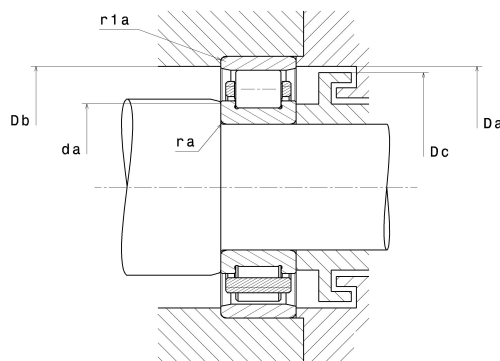

Zalecenia zabudowy

da min	91 mm
Da max	159 mm
Db min	153 mm
Dc max	147 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$