


Karta techniczna PDF NJ2306EG15J30



Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	30 mm
D	72 mm
B	27 mm
E	62,50 mm
F	40,50 mm
d1	45 mm
D1	59,20 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	0,54 kg
Marka	SNR

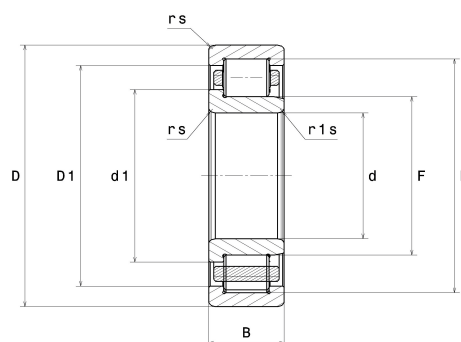

Parametry	
Nośność dynamiczna C	75,90 kN
Nośność statyczna C0	79,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	9,70 kN
Nref	7 200 Tr/min
Nlim	12 000 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,39 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,47 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	4,72 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,28 Hz



Zalecenia zabudowy	
da min	36,50 mm
da max	40 mm
db min	44 mm
dc min	48 mm
Da max	65,50 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$