

Karta techniczna PDF NU216EMJ30




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Dane techniczne	
d	80 mm
D	140 mm
B	26 mm
E	127,30 mm
F	95,30 mm
D1	122,90 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	1,71 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	139 kN
Nośność statyczna C0	167 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	19,70 kN
Nref	4 300 Tr/min
Nlim	7 500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,81 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,71 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,29 Hz

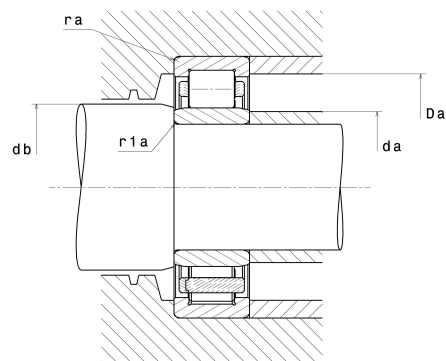

Zalecenia zabudowy	
da min	89 mm
da max	94 mm
Da max	131 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$