


Karta techniczna PDF NUP2210EG15



Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	50 mm
D	90 mm
B	23 mm
E	81,50 mm
F	59,50 mm
d1	64 mm
D1	78,30 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	0,60 kg
Marka	SNR

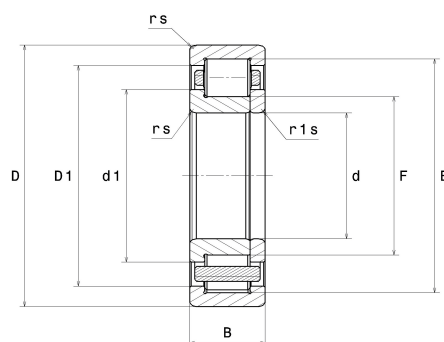

Parametry	
Nośność dynamiczna C	81,30 kN
Nośność statyczna C0	94,10 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	11,50 kN
Nref	5200 Tr/min
Nlim	9200 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,25 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,75 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,25 Hz



Zalecenia zabudowy	
da min	56,50 mm
dc min	67 mm
Da max	83,50 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$