


Karta techniczna PDF 10X22210EAKW33EE




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Dane techniczne	
d	50 mm
D	90 mm
B	28 mm
d2	57,10 mm
D1	82,20 mm
rs min	1,10 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	5,80 mm
k	2,50 mm
e	0.24
Y1	2.84
Y2	4.23
Y0	2.78
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga	0,68 kg
Marka	SNR

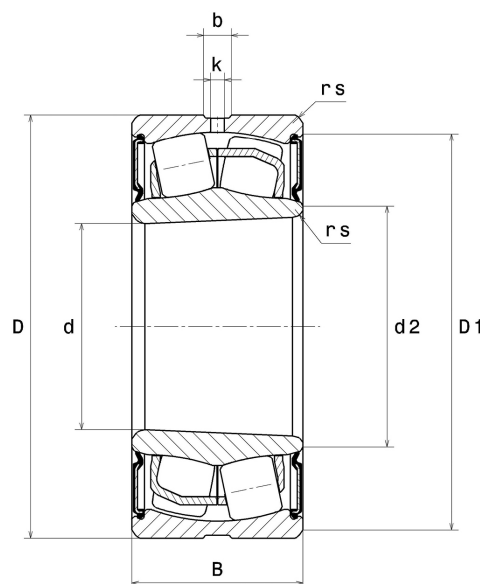

Parametry	
Nośność dynamiczna ULAGE	130 kN
Nośność statyczna C0	124 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	14,50 kN
Nlim	2000 Tr/min
Min. czas pracy	-10 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,34 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,63 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,37 Hz

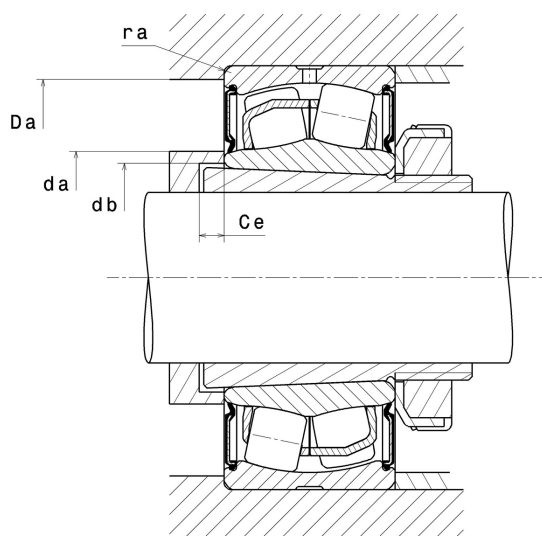

Zalecenia zabudowy

da min	57 mm
da max	57,10 mm
Da max	83 mm
ra max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.