

Karta techniczna PDF 21309EA




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany,


Dane techniczne

d	45 mm
D	100 mm
B	25 mm
d2	65 mm
D1	86,70 mm
rs min	1,50 mm
Liczba otworów smarowania	
e	0.23
Y1	2.9
Y2	4.31
Y0	2.83
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga	0,96 kg
Marka	SNR

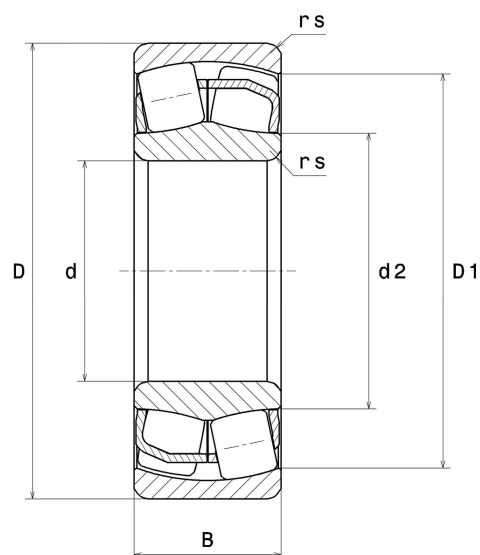

Parametry

Nośność dynamiczna ULTAGE	138 kN
Nośność statyczna C0	134 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	16,40 kN
Nref	5600 Tr/min
Nlim	8300 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,64 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,69 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,31 Hz

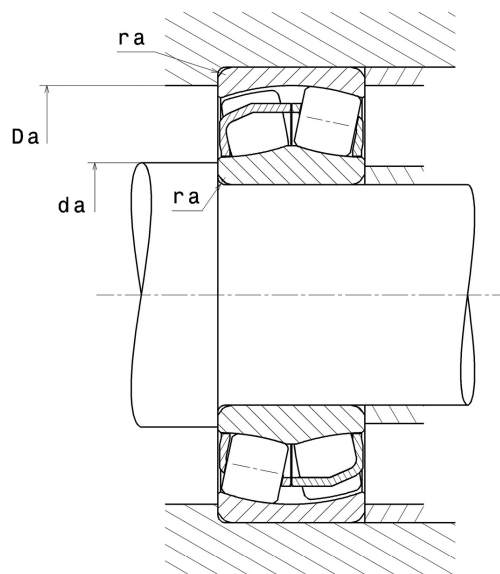

Zalecenia zabudowy

da min	54 mm
Da max	91 mm
ra max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.