


## Karta techniczna PDF 23168EMKW33C3




### Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

| Dane techniczne                |           |
|--------------------------------|-----------|
| d                              | 340 mm    |
| D                              | 580 mm    |
| B                              | 190 mm    |
| D1                             | 506,60 mm |
| rs min                         | 5 mm      |
| Liczba otworów smarowania      | 8         |
| b                              | 27 mm     |
| k                              | 16 mm     |
| Nr katalogowy powiązanej tulei | H3168H    |
| e                              | 0.31      |
| Y1                             | 2.18      |
| Y2                             | 3.24      |
| Y0                             | 2.13      |
| Klasa luzu promieniowego       | C3        |
| Waga                           | 218 kg    |
| Marka                          | SNR       |

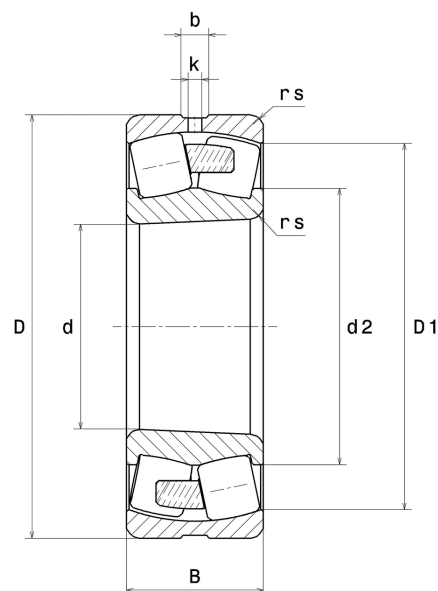

| Parametry                                             |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nośność dynamiczna ULTAGE                             | 5 100 kN     |
| Nośność statyczna C0                                  | 7 770 kN     |
| Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu                | 394 kN       |
| Nref                                                  | 620 Tr/min   |
| Nlim                                                  | 1 100 Tr/min |
| Min. czas pracy                                       | -40 °C       |
| Maks. temperatura pracy                               | 200 °C       |
| Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)              | 0,44 Hz      |
| Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) | 7,72 Hz      |
| Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)               | 10,07 Hz     |
| Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)               | 12,94 Hz     |

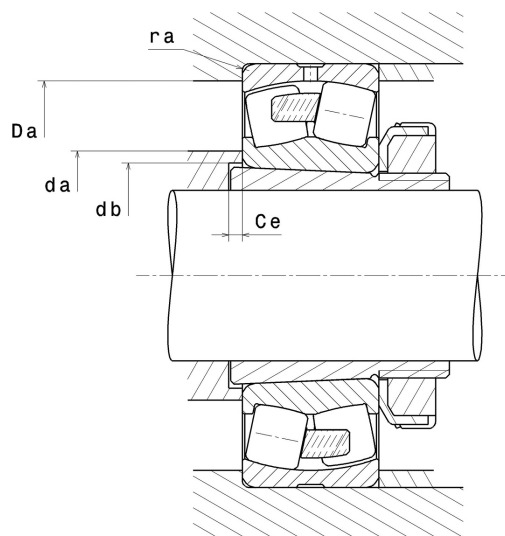

### Zalecenia zabudowy

|        |        |
|--------|--------|
| da min | 360 mm |
| Da max | 560 mm |
| ra max | 4 mm   |

### Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| Fa / Fr ≤ e |    | Fa / Fr > e |    |
|-------------|----|-------------|----|
| X           | Y  | X           | Y  |
| 1           | Y1 | 0.67        | Y2 |

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

| X <sub>0</sub> | Y <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|
| 1              | Y0             |

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.