

Karta techniczna PDF 23260EMKW33C3




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12


Dane techniczne

d	300 mm
D	540 mm
B	192 mm
D1	467,40 mm
rs min	5 mm
Liczba otworów smarowania	8
b	27 mm
k	16 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei	H3260H
e	0.34
Y1	1.98
Y2	2.94
Y0	1.93
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga	204,70 kg
Marka	SNR

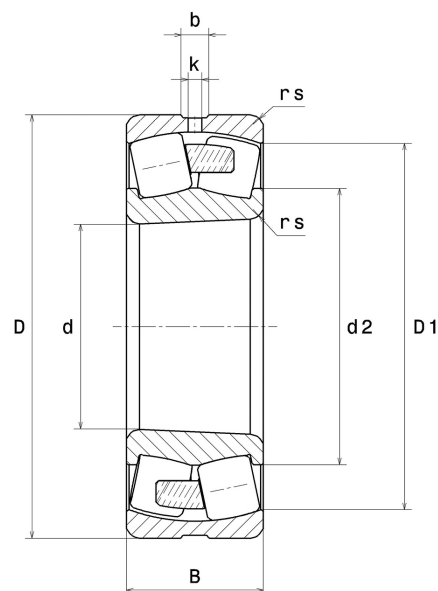

Parametry

Nośność dynamiczna ULTAGE	4 880 kN
Nośność statyczna C0	6 880 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	352 kN
Nref	560 Tr/min
Nlim	1 100 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,65 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,57 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,44 Hz

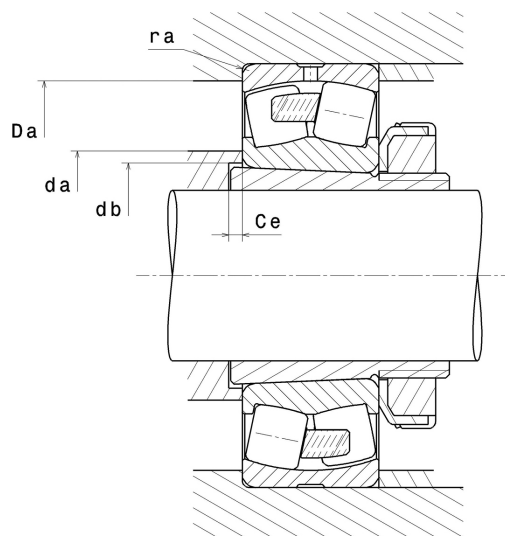

Zalecenia zabudowy

da min	320 mm
Da max	520 mm
ra max	4 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.