

Karta techniczna PDF


24128EAW33C3




Łożysko baryłkowe

Łożysko stożkowe, koszyk blaszany

Dane techniczne	
d	140 mm
D	225 mm
B	85 mm
d2	154,10 mm
D1	197,40 mm
rs min	2,10 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	10,70 mm
k	4,50 mm
e	0.36
Y1	1.9
Y2	2.83
Y0	1.86
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga	13 kg
Marka	SNR

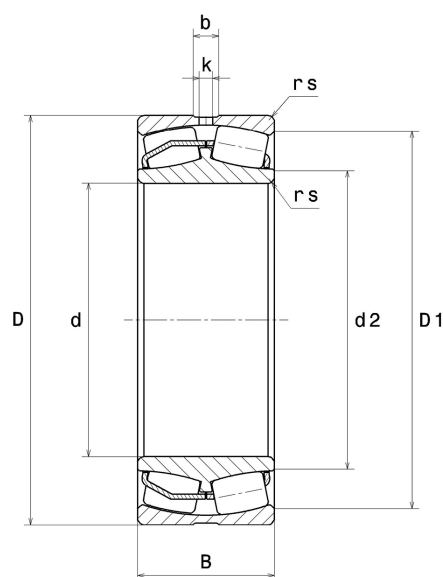

Parametry	
Nośność dynamiczna ULTAGE	889 kN
Nośność statyczna C0	1 150 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	75,50 kN
Nref	1 700 Tr/min
Nlim	2 200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,52 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	9,16 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,84 Hz

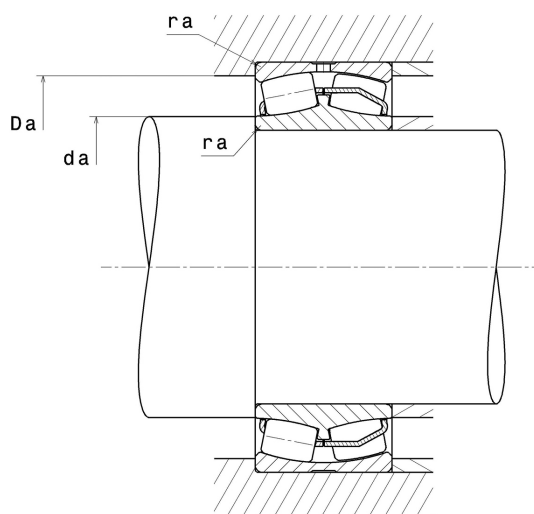

Zalecenia zabudowy

da min	152 mm
Da max	213 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.