



Karta techniczna PDF CESR204A



Łożyska samonastawne

cyldryczna średnica zewnętrzna z gumowym pierścieniem tłumiącym, pierścień wewnętrzny z powłoką cynkową, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
B	21,40 mm
B1	31 mm
B3	36,20 mm
C	14 mm
C2	25,40 mm
d	20 mm
d1	32,40 mm
d3	40 mm
D	47 mm
D3	65,10 mm
G	M6x1
m	5 mm
r	1
S	7,50 mm
SW	3 mm

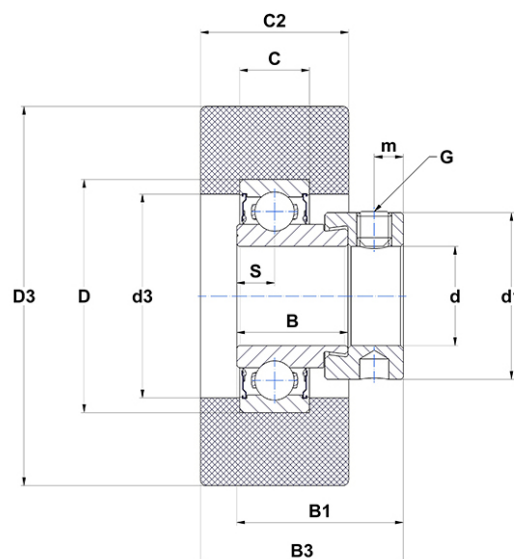

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Inne dane	
Waga	0,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm