



## Karta techniczna PDF CEX20927



### Łożyska samonastawne

cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| a               | 3,50 mm   |
| b               | 1,90 mm   |
| B               | 42,80 mm  |
| B1              | 56,30 mm  |
| B2              | 18,30 mm  |
| C               | 22 mm     |
| C1              | 5,10 mm   |
| d               | 42,86 mm  |
| d1              | 63,50 mm  |
| D               | 85 mm     |
| G               | 5/1624UNF |
| m               | 6,50 mm   |
| N1              | 81,81 mm  |
| r               | 1.5       |
| S               | 21,40 mm  |
| SW              | 3,97 mm   |

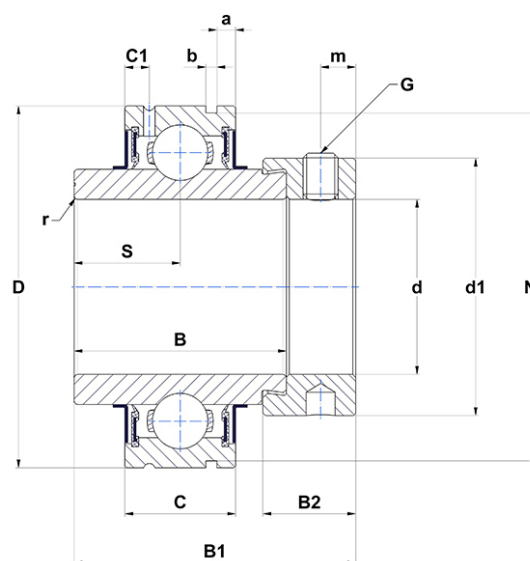

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 31,85 kN |
| C0                                     | 20,80 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,91 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm    |