



## Karta techniczna PDF ES20108G2T04



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 19,10 mm |
| B1              | 28,60 mm |
| B2              | 13,50 mm |
| C               | 12 mm    |
| C1              | 3,60 mm  |
| d               | 12,70 mm |
| d1              | 27,20 mm |
| D               | 40 mm    |
| G               | 1/428UNF |
| m               | 5 mm     |
| r               | 0.6      |
| S               | 6,50 mm  |
| SW              | 3,18 mm  |

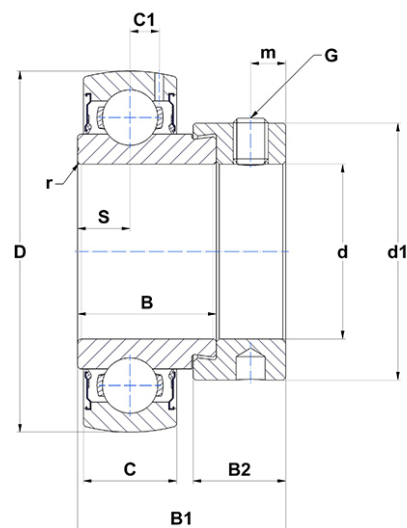

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |         |
|----------------------------------------|---------|
| C                                      | 9,55 kN |
| C0                                     | 4,78 kN |
| T min.                                 | -40 °C  |
| T max.                                 | 100 °C  |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,13 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm |