



Karta techniczna PDF ES20516G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	21,40 mm
B1	30,90 mm
B2	13,50 mm
C	15 mm
C1	4,30 mm
d	25,40 mm
d1	37,40 mm
D	52 mm
G	1/428UNF
m	5 mm
r	0.6
S	7,50 mm
SW	3,18 mm

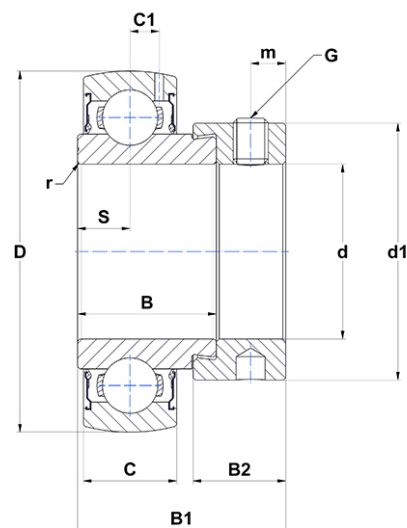

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,18 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm