



Karta techniczna PDF ES20618G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	23,80 mm
B1	35,70 mm
B2	15,90 mm
C	16 mm
C1	5 mm
d	28,58 mm
d1	44,10 mm
D	62 mm
G	5/1624UNF
m	6 mm
r	0.6
S	9 mm
SW	3,97 mm

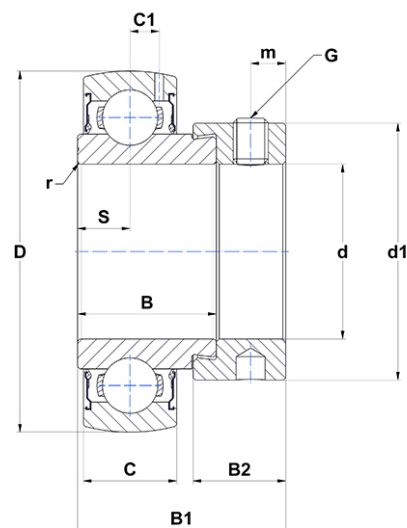

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,35 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm