



Karta techniczna PDF ESR205B



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z gumowym pierścieniem tłumiącym, pierścień wewnętrzny z powłoką cynkową, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
B	21,40 mm
B1	31 mm
B3	33,90 mm
C	15 mm
C2	20,80 mm
d	25 mm
d1	37,40 mm
d3	44,50 mm
D	52 mm
D3	62,20 mm
G	M6x1
m	5 mm
r	25
S	7,50 mm
SW	3 mm

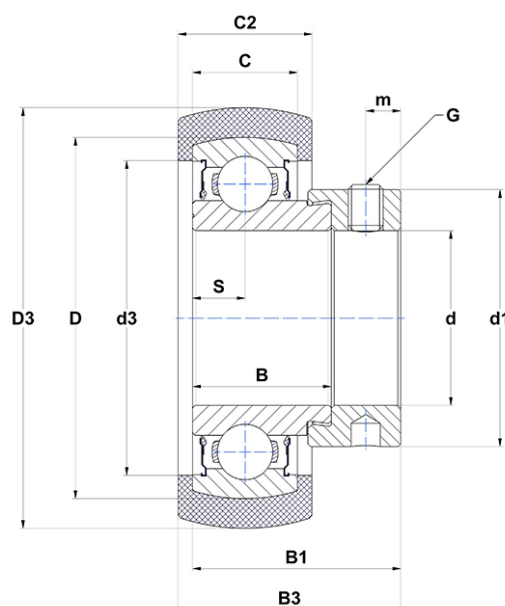

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Inne dane	
Waga	0,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm