



## Karta techniczna PDF EX20311G2T04



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 34 mm    |
| B1              | 43,50 mm |
| B2              | 13,50 mm |
| C               | 16 mm    |
| C1              | 4,40 mm  |
| d               | 17,46 mm |
| d1              | 32,40 mm |
| D               | 47 mm    |
| G               | 1/428UNF |
| m               | 5 mm     |
| r               | 0.6      |
| S               | 17 mm    |
| SW              | 3,18 mm  |

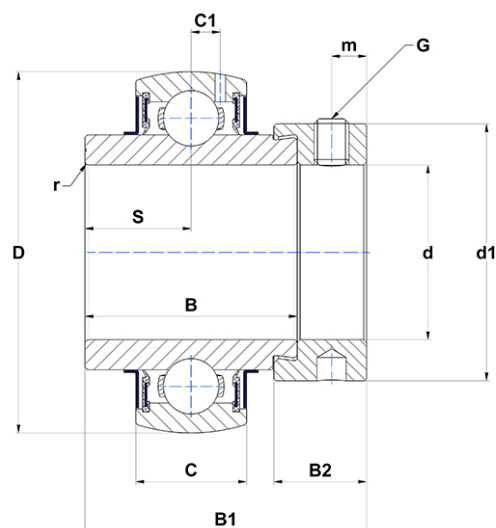

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 12,80 kN |
| C0                                     | 6,65 kN  |
| T min.                                 | -40 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,24 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm |