



Karta techniczna PDF EX20516G2T20



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	34,80 mm
B1	44,30 mm
B2	13,50 mm
C	17 mm
C1	4,30 mm
d	25,40 mm
d1	37,40 mm
D	52 mm
G	1/428UNF
m	5 mm
r	0.6
S	17,40 mm
SW	3,18 mm

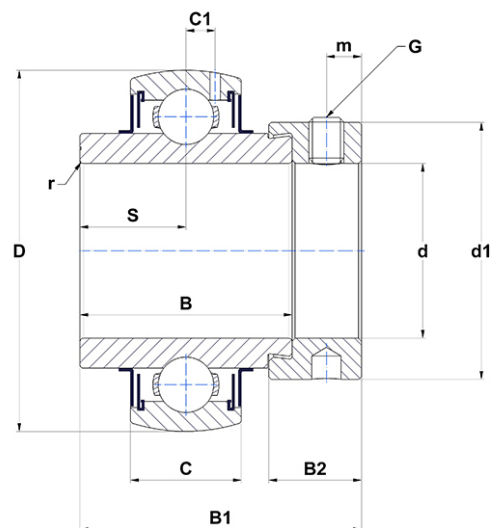

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,24 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm