


## Karta techniczna PDF EX20721G2T04



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 37,60 mm  |
| B1              | 51,10 mm  |
| B2              | 17,50 mm  |
| C               | 20 mm     |
| C1              | 5,80 mm   |
| d               | 33,34 mm  |
| d1              | 51,10 mm  |
| D               | 72 mm     |
| G               | 5/1624UNF |
| m               | 6,50 mm   |
| r               | 1.1       |
| S               | 18,80 mm  |
| SW              | 3,97 mm   |

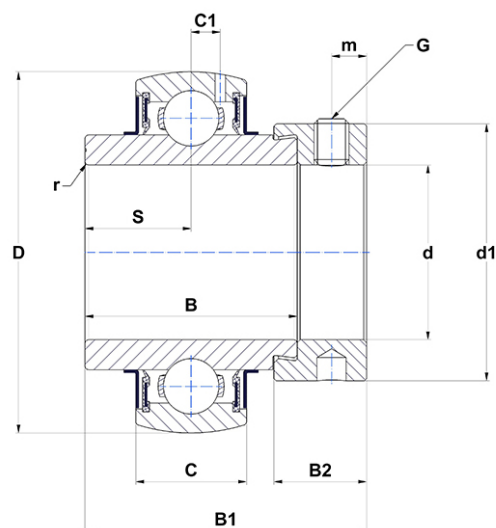

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 25,70 kN |
| C0                                     | 15,20 kN |
| T min.                                 | -40 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,64 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm    |