



## Karta techniczna PDF EX21134G2T04



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 55,40 mm |
| B1              | 71,30 mm |
| B2              | 20,70 mm |
| C               | 25 mm    |
| C1              | 7,20 mm  |
| d               | 53,98 mm |
| d1              | 74,50 mm |
| D               | 100 mm   |
| G               | 3/824UNF |
| m               | 8 mm     |
| r               | 1.5      |
| S               | 27,70 mm |
| SW              | 4,76 mm  |

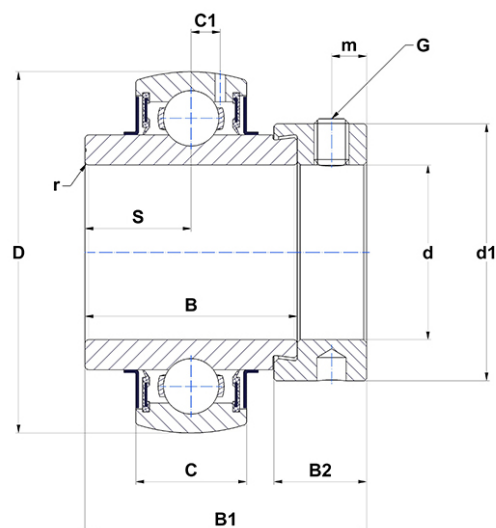

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 43,55 kN |
| C0                                     | 29,20 kN |
| T min.                                 | -40 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,38 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm |