



Karta techniczna PDF EX30824G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	41,30 mm
B1	57,10 mm
B2	20,60 mm
C	28 mm
C1	8,50 mm
d	38,10 mm
d1	63,50 mm
D	90 mm
G	3/824UNF
m	8 mm
r	2
S	19,80 mm
SW	4,76 mm

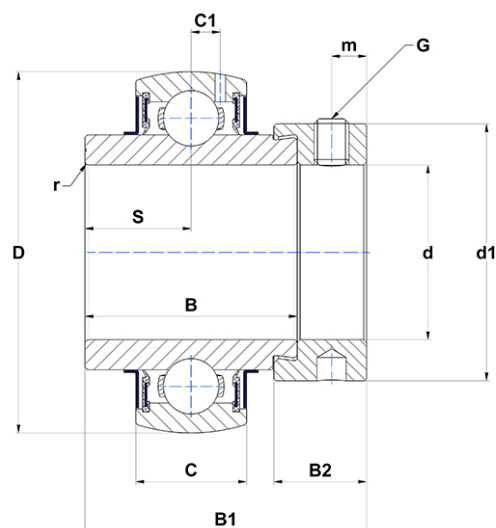

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,13 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm