


Karta techniczna PDF EX308G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	41,30 mm
B1	57,10 mm
B2	20,60 mm
C	28 mm
C1	8,50 mm
d	40 mm
d1	63,50 mm
D	90 mm
G	M10x1,25
m	8 mm
r	2
S	19,80 mm
SW	5 mm

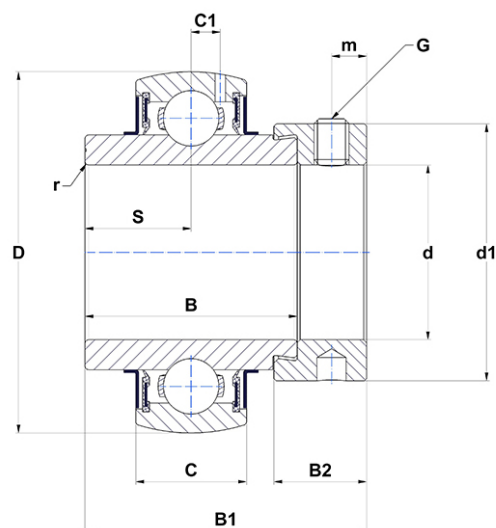

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,08 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm