



Karta techniczna PDF EX31443G2



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	68,30 mm
B1	92,10 mm
B2	30,20 mm
C	40 mm
C1	12,80 mm
d	68,26 mm
d1	102 mm
D	150 mm
G	7/1620UNF
m	12 mm
r	2.5
S	34,20 mm
SW	5,56 mm

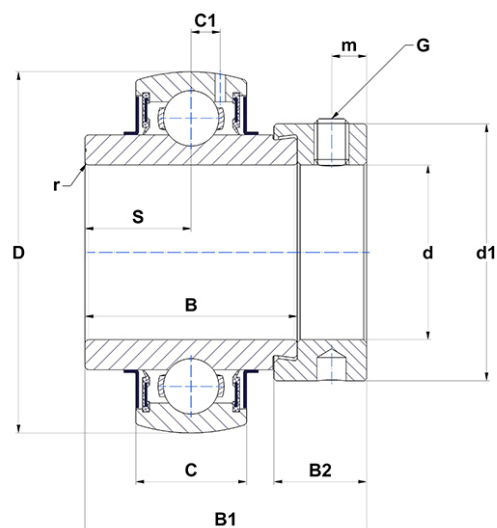

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	104,26 kN
C0	68 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	4,45 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	27,10 Nm