



Karta techniczna PDF EX31548G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	74,60 mm
B1	100 mm
B2	31,80 mm
C	42 mm
C1	13,50 mm
d	76,20 mm
d1	113 mm
D	160 mm
G	5/818UNF
m	13 mm
r	2.5
S	37,30 mm
SW	7,94 mm

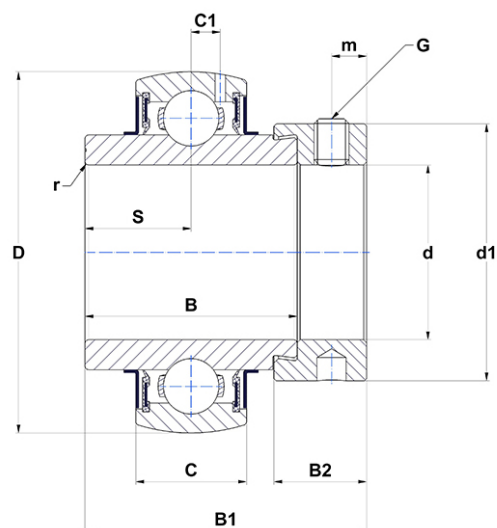

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	113,36 kN
C0	76,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	5,28 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	54,50 Nm