



Karta techniczna PDF SES20619



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	23,80 mm
B1	35,70 mm
C	16 mm
C1	5 mm
d	30,16 mm
d1	44,50 mm
D	62 mm
G	5/1624UNF
m	6 mm
r	0.5
S	8 mm
SW	3,97 mm

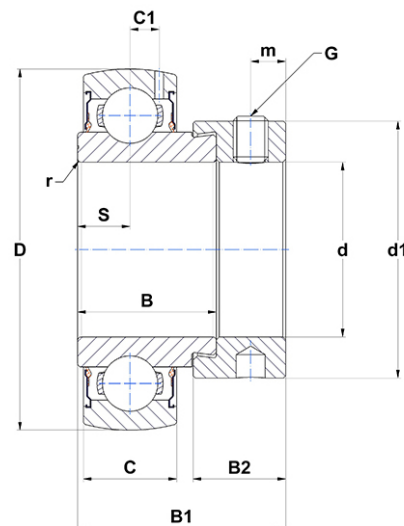

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	15,30 kN
C0	11,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,32 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8,30 Nm