



Karta techniczna PDF SES20824



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
C	18 mm
C1	6,20 mm
d	38,10 mm
d1	60,30 mm
D	80 mm
G	5/1624UNF
m	6,50 mm
r	1
S	9 mm
SW	3,97 mm

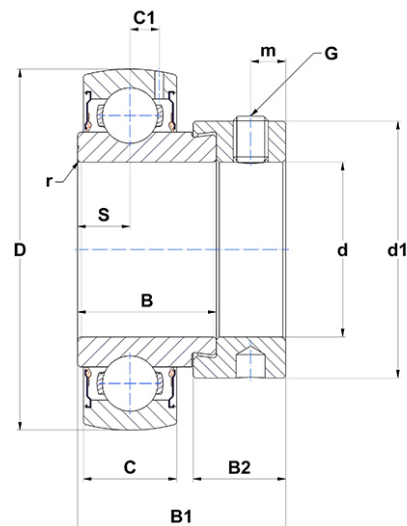

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	22,80 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,64 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8,30 Nm