



Karta techniczna PDF SES21132



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	32,50 mm
B1	48,40 mm
C	21 mm
C1	7 mm
d	50,80 mm
d1	76,20 mm
D	100 mm
G	3/824UNF
m	8 mm
r	1
S	10,50 mm
SW	4,76 mm

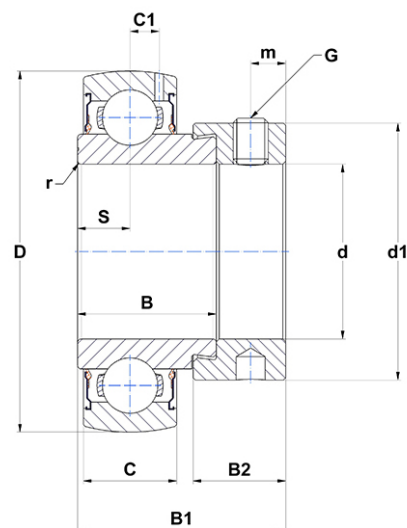

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	34 kN
C0	25,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,03 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	18,70 Nm