


## Karta techniczna PDF SUC20723



### Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 42,90 mm  |
| C               | 20 mm     |
| C1              | 5,70 mm   |
| d               | 36,51 mm  |
| D               | 72 mm     |
| G               | 5/1624UNF |
| m               | 6,50 mm   |
| r               | 1         |
| S               | 17,50 mm  |
| SW              | 3,97 mm   |

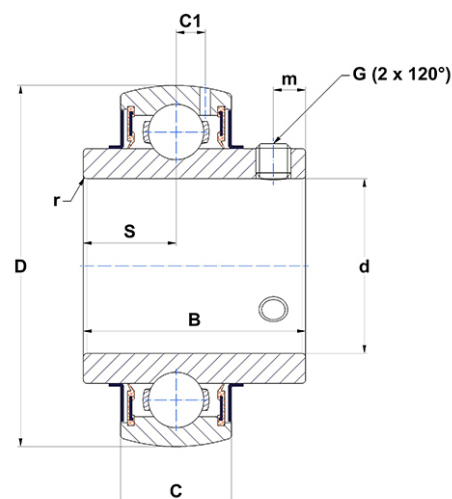

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 20,10 kN |
| C0                                     | 15,60 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,47 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm |