


## Karta techniczna PDF UC21132G2T20



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 55,60 mm |
| C               | 25 mm    |
| C1              | 7,20 mm  |
| d               | 50,80 mm |
| D               | 100 mm   |
| G               | 3/824UNF |
| m               | 9 mm     |
| r               | 1.1      |
| S               | 22,20 mm |
| SW              | 4,76 mm  |

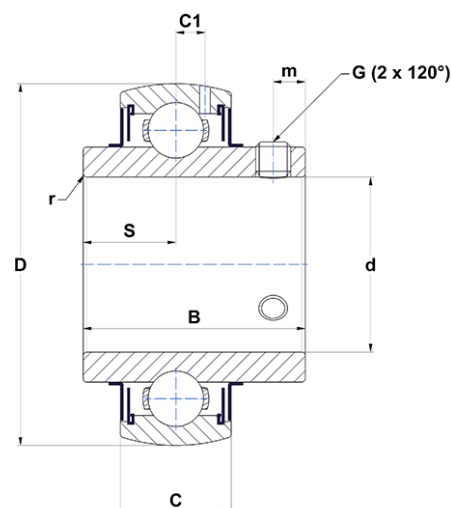

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 43,55 kN |
| C0                                     | 29,20 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 200 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,27 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm |