



Karta techniczna PDF UC21340G2



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	65,10 mm
C	28 mm
C1	8 mm
d	63,50 mm
D	120 mm
G	3/824UNF
m	12 mm
r	1.5
S	25,40 mm
SW	4,76 mm

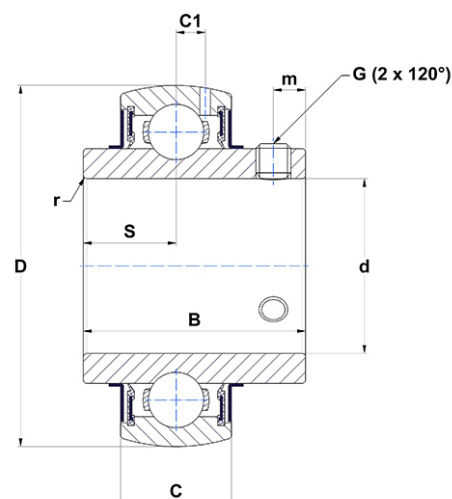

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,94 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm