


Karta techniczna PDF UC21547G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	77,80 mm
C	30 mm
C1	9 mm
d	74,61 mm
D	130 mm
G	7/1620UNF
m	12 mm
r	2
S	33,30 mm
SW	5,56 mm

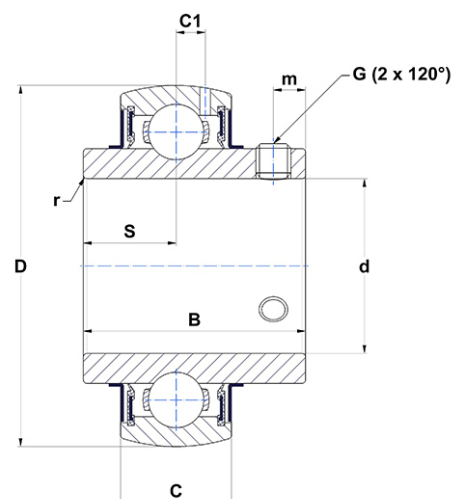

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	66 kN
C0	49,50 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	2,30 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	27,10 Nm