


Karta techniczna PDF UC31340G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	75 mm
C	38 mm
C1	12,10 mm
d	63,50 mm
D	140 mm
G	7/1620UNF
m	12 mm
r	2
S	30 mm
SW	5,56 mm

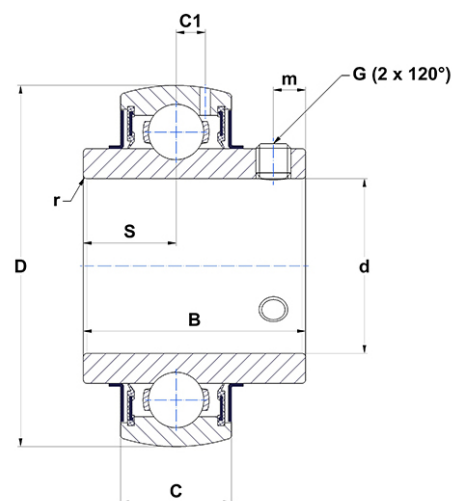

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	93,86 kN
C0	60,50 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	3,30 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	27,10 Nm