


Karta techniczna PDF UC31752G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	96 mm
C	46 mm
C1	15,50 mm
d	82,55 mm
D	180 mm
G	5/818UNF
m	16 mm
r	3
S	40 mm
SW	7,94 mm

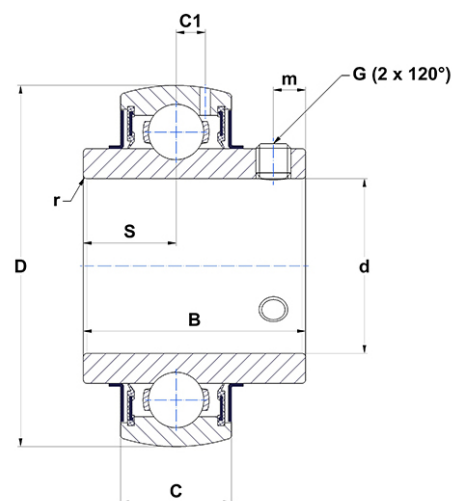

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	132,60 kN
C0	96,50 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	6,76 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	54,50 Nm