


Karta techniczna PDF UC322G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	117 mm
C	60 mm
C1	21 mm
d	110 mm
D	240 mm
G	M18x1,5
m	18 mm
r	3
S	46 mm
SW	9 mm

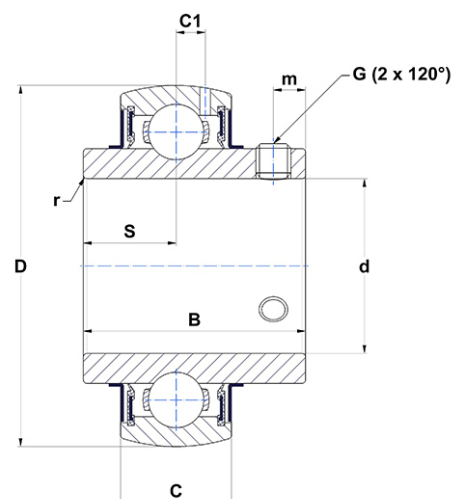

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	205 kN
C0	178 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	14,30 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	75 Nm