


Karta techniczna PDF ESC20723T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	28 mm
B	25,40 mm
A3	2 mm
A5	15,90 mm
B1	38,90 mm
d	36,51 mm
d1	51,10 mm
G	M6x1
H	90 mm
H	90 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm
SW	3,97 mm

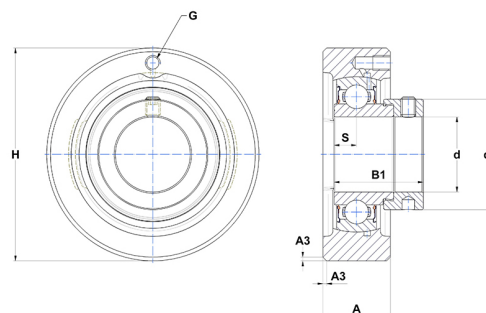

Parametry	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,88 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	C207
Oznaczenie łożyska	ES20723G2T20