


## Karta techniczna PDF ESEHE206T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 32 mm    |
| A2 | 40 mm    |
| B  | 23,80 mm |
| A5 | 14,80 mm |
| B1 | 35,70 mm |
| d  | 30 mm    |
| d1 | 44,10 mm |
| E  | 24 mm    |
| G  | R1/8"    |
| G1 | M24      |
| H  | 85 mm    |
| H  | 85 mm    |
| L  | 114 mm   |
| L1 | 72 mm    |
| L3 | 40 mm    |
| s1 | 27,80 mm |
| S  | 9 mm     |
| SW | 4 mm     |

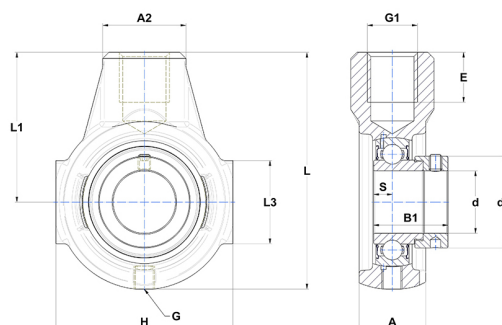

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,03 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE206     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES206G2T04 |