



## Karta techniczna PDF ESF202COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 19,10 mm |
| A               | 25,50 mm |
| A1              | 11 mm    |
| A2              | 27,60 mm |
| B1              | 28,60 mm |
| d               | 15 mm    |
| d1              | 27,20 mm |
| Dz              | 46 mm    |
| e               | 15 mm    |
| G               | M6x1     |
| J               | 64 mm    |
| L               | 86 mm    |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 23,05 mm |
| S               | 6,50 mm  |
| Z               | 43 mm    |

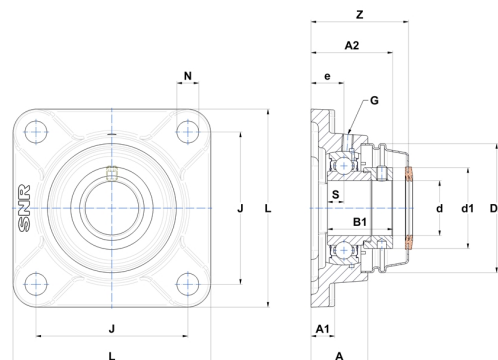

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,46 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | F203N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES202G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20215 |