



## Karta techniczna PDF ESF20722



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 25,40 mm |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 15 mm    |
| A2              | 34,90 mm |
| B1              | 38,90 mm |
| d               | 34,93 mm |
| d1              | 51,10 mm |
| e               | 19 mm    |
| G               | M6x1     |
| J               | 92 mm    |
| L               | 117 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 30,20 mm |
| S               | 9,50 mm  |

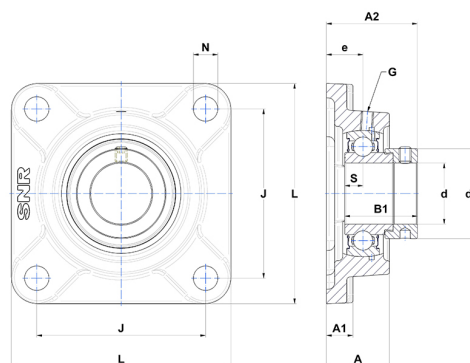

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,51 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | F207      |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20722G2 |