

## Karta techniczna PDF ESFA205T04COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 21,40 mm |
| A  | 27 mm    |
| A1 | 14 mm    |
| A2 | 29,90 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 25 mm    |
| d1 | 37,40 mm |
| Dz | 60 mm    |
| e  | 16 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 125 mm   |
| H  | 125 mm   |
| J  | 98 mm    |
| J1 | 51 mm    |
| L  | 68 mm    |
| L1 | 65 mm    |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| Z  | 48,20 mm |

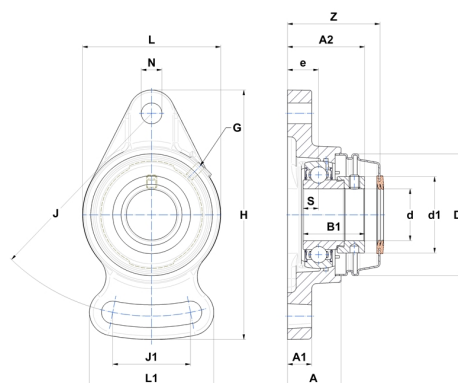

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -40 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,63 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FA205N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES205G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20525  |