


Karta techniczna PDF ESFA208T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	30,20 mm
A	36 mm
A1	16 mm
A2	40,20 mm
B1	43,70 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
e	21 mm
G	M6x1
H	175 mm
H	175 mm
J	144 mm
J1	71 mm
L	100 mm
L1	87 mm
N	15 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	61,80 mm

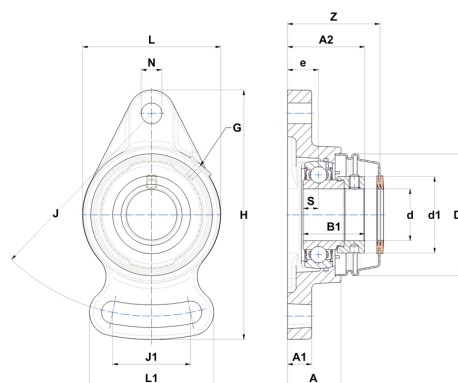

Parametry	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,72 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FA208N
Oznaczenie łożyska	ES208G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywki	SCOE20840